Abbruchzangen
Concrete Crushers

CC - Handbetätigte Abbruchzangen - Ein-Mann-Bedienung

CC - Hand-Operated Demolition Crusher- One-Man Operation

- Ideal für kontrollierten Abbruch und Renovierung
- Geeignet zum Brechen von Ziegeln und Betonwänden
- Leicht und einfach zu handhaben
- Ausgestattet mit Sicherheitsschild
- Es reduziert störende Geräusche, Vibrationen und Staub

- Ideal for controlled demolition and renovation
- Suitable for breaking bricks and concrete walls
- Lightweight and easy to use
- Equipped with safety shield
- It reduces annoying noise, vibration and dust

Typ Type	Abbruch-kraft Power	Zangen-öffnung Opening Jaw	Brecher-kapazität Capacity	Druck Pressure	Abmessung Dimension	Gewicht Weight
CC-230-DM	104 kN	230 mm	200 mm	700 bar	874x426x212 mm	23,4 kg
CC-300-DM	101 kN	300 mm	150 mm	600 bar	849x304x190 mm	22,5 kg
CC-330-DM	64 kN	330 mm	300 mm	700 bar	706x480x210 mm	18,1 kg

CC - Handbetätigte Abbruchzangen - Zwei-Mann-Bedienung

CC - Hand-Operated Demolition Crusher - Two-Man Operation

- Betoncrusher zum Bedienen durch zwei Personen
- Besonders für den Abbruch in Gebäuden geeignet
- Einfache Bedienung über einen Drehgriff am Crusher
- Auswechselbare Spitzen
  * Standardspitzen
  ** lange Spitzen für dünnere Wände
- Lieferumfang:
  - Betoncrusher mit kurzer Schlauchleitung und Schnellkupplungen

- Concrete crusher to be operated by two people
- Particularly suitable for demolition in buildings
- Simple operation via a rotary handle on the crusher
- Interchangeable tips
  * standard tips
  ** long tips for thinner walls
- Scope of delivery:
  - Concrete crusher with short hose line and quick couplings

Typ	Abbruch-kraft	Zangen-öffnung	Brecher-kapazität	Druck	Abmessung	Gewicht
CC-315-DM	309 kN	315 mm * 235 mm **	300 mm 200 mm	700 bar	862x745x427 mm	52 kg
CC-430-DM	549 kN	430 mm * 400 mm **	400 mm 300 mm	700 bar	795x145x603 mm	90 kg

CC-300-DM Abbruchzange

CC-300-DM Demolition Crusher

Sie demoliert mit unglaublicher Leichtigkeit und Genauigkeit Stahlbetonkonstruktionen, Ziegel- und Steinmauern, Platten, Säulen, Treppen und Balkone bis zu einer Stärke von 250 mm (R = 325 kg/cm²)

It demolishes reinforced concrete structures, brick and stone walls, slabs, columns, stairs and balconies up to a thickness of 250 mm (R = 325 kg/cm²) with incredible ease and accuracy.

- Abrissarbeiten, bei denen die Integrität der Strukturen erhalten bleiben soll und gleichzeitig gefährliche Erschütterungen vermieden werden sollen (historische Gebäude, Luxuswohnungen, baufällige Strukturen).
- Überall dort, wo es wichtig ist, schnell und sauber ohne Staubentwicklung einzugreifen (Krankenhäuser, Rechenzentren, Produktionsabteilungen von Unternehmen).
- Abriss mit maximalem Schallschutz zu allen Tageszeiten (Eigentumswohnungen, Büros, Schulen).
- Wo aus Platz- oder Transportgründen der Einsatz von größeren und schwereren Maschinen nicht möglich ist (in den oberen Stockwerken oder Gebäuden, auf Hebebühnen, in beengten Räumen wie Kellern).

- Demolition works where the aim is to maintain the integrity of the structures while avoiding dangerous tremors (historical buildings, luxury housing, dilapidated structures).
- Wherever it is important to intervene quickly and cleanly without generating dust (hospitals, data centers, production departments of companies).
- Demolition with maximum soundproofing at all times of the day (condominiums, offices, schools).
- Where the use of larger and heavier machines is not possible for reasons of space or transport (on the upper floors or buildings, on lifting platforms, in confined spaces such as basements).

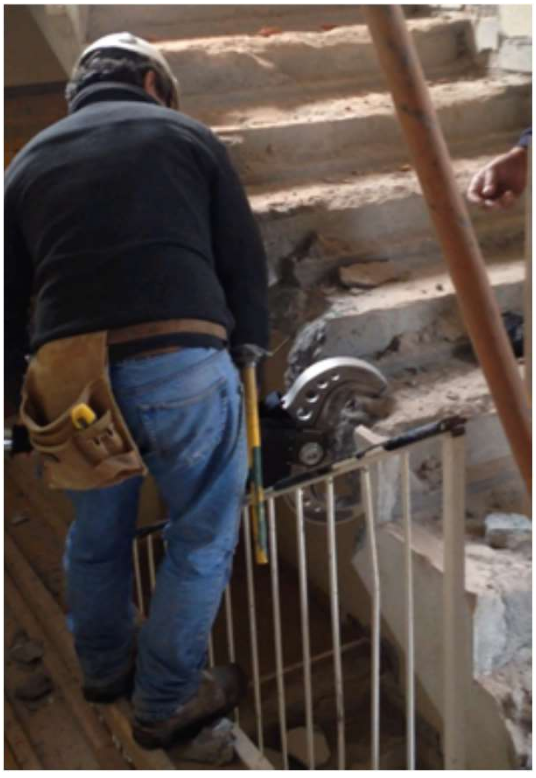

Typ	Abbruch-kraft	Zangen-öffnung	Zangen -tiefe	Druck	Abmessung	Gewicht
CC-300-DM	101 kN	300 mm	150 mm	600 bar	849x304x190 mm	22,5 kg

CC-300-DM Multifunktionswerkzeug
CC-300-DM Multi-Tool

Austauschbare Zangenbacken verwandeln die Abbruchzange in eines der folgenden Werkzeuge.

Interchangeable jaws convert the demolition pliers into one of the following tools.

CC-300-DM Abbruchzange
CC-300-DM demolition crusher

CS-350 Kombischere / Spreizer
CS-350 combination scissors / spreader

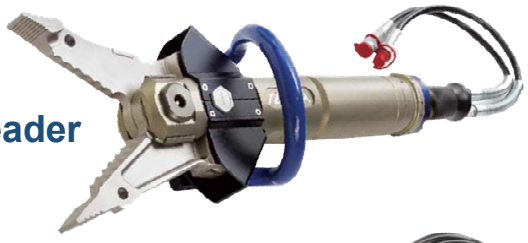

MS-250 Schrottschere
MS-250 Scrap Shear

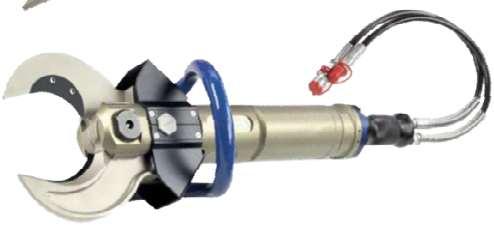

GS-170 Kabelschere
GS-170 cable shears

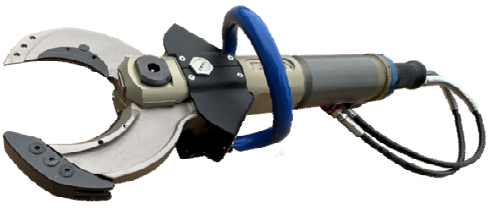

Typ Type	Kraft Power	Zangenöffnung Opening jaw	Zangentiefe Tong depth	Druck Pressure	Abmessung Dimension	Gewicht Weight
CC-300-DM	101 kN	300 mm	150 mm	600 bar	849x304x190 mm	22,5 kg
CS-350-DM	360/95 kN	362 mm	180 mm	600 bar	849x242x190 mm	19,5 kg
MS-250-DM	450 kN	180 mm	150 mm	600 bar	811x242x190 mm	20,5 kg
GS-170-DM	450 kN	174 mm	135 mm	600 bar	819x242x190 mm	20,5 kg

TR200/SK200 TROLLEY und Aufhängesatz
TR200/SK200 TROLLEY and Suspension Kit

Wendig und robust: Der TR200 Wagen hat keine Angst vor Leitern oder Schutt.

Dank der großen Räder und des geringen Gewichts kann der Wagen von einer einzigen Person transportiert werden.

Agile and robust, the TR200 trolley is not afraid of ladders or debris.

Thanks to the large wheels and low weight, the trolley can be transported by a single person.

Ausgerüstet mit dem SK200 Fahrwerks-Kit verwandelt sich der Wagen in kürzester Zeit in einen äußerst funktionalen mobilen Arbeitsplatz, der die Belastung des Bedieners im mittel- und langfristigen Einsatz drastisch reduziert.

Equipped with the SK200 chassis kit, the trolley is quickly transformed into an extremely functional mobile workplace that drastically reduces the burden on the operator in medium and long-term use.

Merkmale:

1. Dreistufiger ausziehbarer Teleskoparm
2. Gewichtsausgleicher (Balancer), um das Gewicht des Werkzeugs zu neutralisieren
3. Lager für 360° Schwenkung
4. Ausziehbare Arme für maximale Stabilität
5. Große Räder zur Überwindung von Treppen und Schutt
6. Ausziehbare Griffe für einfache Bewegung
7. Klappbarer Arm für einfachen Transport

Features:

1. Three-stage extendable telescopic arm
2. Weight balancer to neutralize the weight of the tool
3. Bearing for 360° swivel
4. Extendable arms for maximum stability
5. Large wheels for negotiating stairs and debris
6. Extendable handles for easy movement
7. Foldable arm for easy transport

Typ Type	Max. Höhe High	Max. Arbeitslänge Length	Kapazität Wagen Capacity	Kapazität Ausleger Capacity	Abmessung Dimension TR+SK	Gewicht Weight TR+SK
TR200 SK200	170 cm	160 cm	50 kg ---	--- 30 kg	130x230x210 mm	54,5 kg