

Rohrabmantelwerkzeuge

- Das Werkzeug dient zum Abmanteln sogenannter Kernrohre.

Einsatzgebiete von Kernrohren sind:

- Verwendung bei Verlegung mit Erdraketen. Der Mantel dient als Abriebschutz des eigentlichen Rohres
- Einbau bei steinigem Boden ohne Sandbett, spart Verlegekosten
- Einbau bei schwefelhaltigen Böden



Typ	Rohre
RAG-1	Ø 32-63 mm


Sattelflächenschälgerät

Das Werkzeug dient zum Abschälen der Oxydschicht von Kunststoffrohren am Rohrende für die Verschweißung von Sattel- oder Verbindungsmuffen und Anbohrschellen.

Größen:

- Gr. 1 Ø 32 – 63 mm
- Gr. 2 Ø 63 – 180 mm
- Gr. 2.5 Ø 180 – 225 mm
- Gr. 3 Ø 225 – 315 mm

Schneidmesser aus Hartmetall.

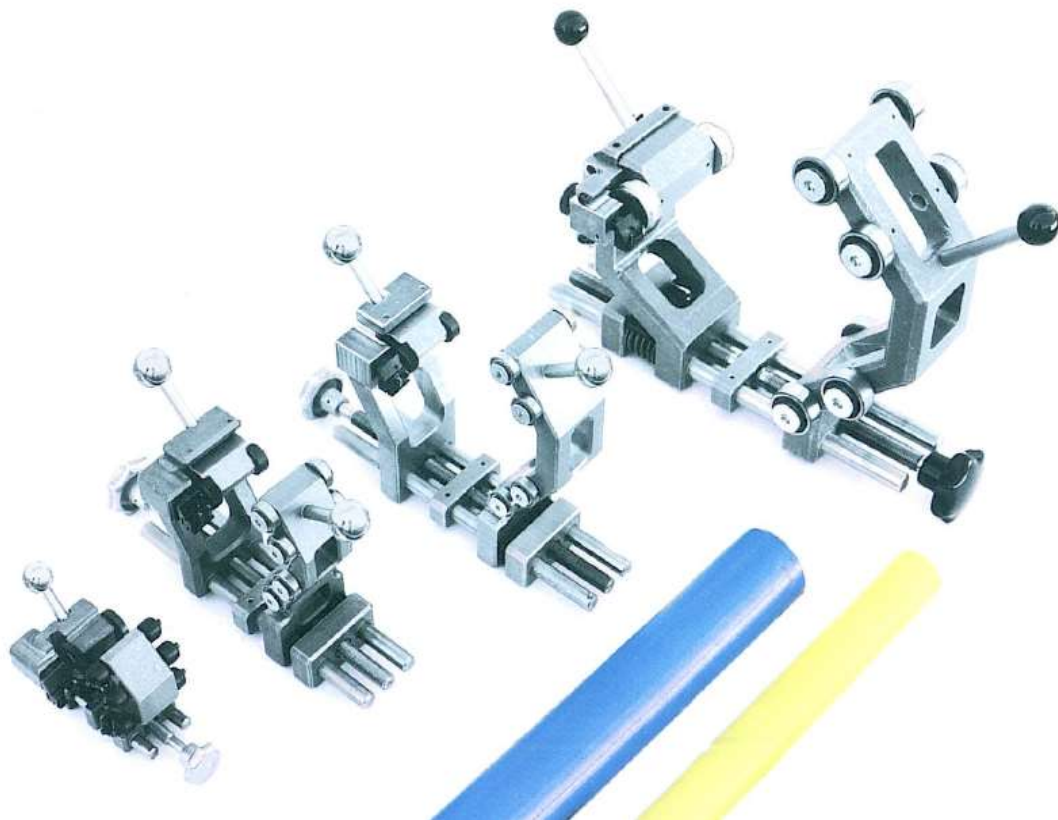

Typ	Rohre
RP-1	Ø 32-63 mm
RP-2	Ø 33-180 mm
RP-2-1/2	Ø 180-225 mm