

HYCON HPP26D MULTIFLEX HYDRAULIKAGGREGAT



PRODUKTMERKMALE

Das Hydraulikaggregat HPP26D Multiflex ist das leistungsstärkste dieselbetriebene Aggregat in der HYCON-Produktreihe. Angetrieben wird das Hydraulikaggregat von einem langlebigen wassergekühlten 26-PS-Lombardini-Motor, der einen einfachen Volumenstrom von 1 x 20, 30, 40, 60 l/min oder eine doppelten Volumenstrom von 2 x 15, 20, 30 l/min liefert.


Dieses Modell ist das bevorzugte Allround-Aggregat für Bereiche, in denen Motoren mit Elektro- oder Benzinantrieb nicht zulässig sind und in denen Sie ein Aggregat benötigen, das viele Stunden ohne Unterbrechung ununterbrochen laufen kann.

Dieses Hydraulikaggregat ist die bevorzugte Wahl für schwere Aufgaben, da es selbst die anspruchsvollsten Werkzeuge und Arbeiten bewältigen kann. Der doppelte Volumenstrom ist perfekt, wenn Sie zwei Werkzeuge gleichzeitig anschließen möchten, z. B. eine 18-Zoll-Säge und einen Brecher oder zwei 30-l/min-Pumpen.

Weder CE noch EPA zugelassen - Nur zum Verkauf außerhalb der EU und der USA

HYDRAULIKAGGREGAT HPP26D MULTIFLEX

Artikelnr. HPP26D MULTIFLEX	2020126
Artikelnr. HPP26D MULTIFLEX - Incl. 45L fuel tank	2020126-01
Ölstrom l/min	1x 20-30-40-60 2x 15-20-30
Max. Druck (bar)	170
Motor	Lombardini, water cooled, 3 cyl, 26D diesel
Starter	Elektrisch
Abmessungen: LxBxH, mm / Gewicht, kg	1040x740x850 / 230
Schalldruckpegel	n/a
PLEASE NOTE: Only for sale outside EU and USA.	

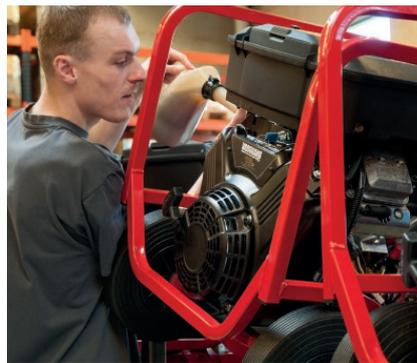

Sprechen Sie uns an, um mehr zu erfahren:
hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN • KERNBOHRGERÄTE • PFAHLTREIBER • ABBAUHÄMMER • LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN • BOHRHÄMMER • UNTERWASSERAUSRÜSTUNG • BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
www.hycon.dk



www.kw-hydraulik.de info@kw-hydraulik.de +49 3675 421980

VERTRIEB DURCH: